

	巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。 储罐采用卧式双层钢制油罐，并采取围堰措施，其钢板的标准不小于 5mm，定期请具有资质的技术部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。 在厂内高处设置风向标，用于应急情况判断风向，指导人员疏散。 ④消防措施 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求，对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。 站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。防止站内法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。 站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的规定。电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。 汽车必须熄火后加气，加气完毕后才能启动。站内应严禁烟火，设明显警示牌，禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，严禁危险区内吸烟和违章动用明火。站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力。 安装避雷和防静电设施，保证站内报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。 提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品。经常性地向员工进行安全与健康防护方面的教育。
其他环境管理要求	1) 查清污染源状况、建立污染源档案、委托环境监测机构定期开展环境监测。 2) 编制企业环境保护计划，与企业的生产发展规划同步进行，把环境保护设施运转指标、同时生产指标一样进行考核，做好环境统计。

	3) 建立和健全各种环境管理制度，并经常检查监督。 4) 运营期定期检查环保设施运行情况，并上报主管环保部门。建立健全环保设施的维护保养、检修、操作运行等规章制度。 5) 本项目建成后企业按照要求尽快办理排污许可证，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》中内容，本项目应该在 2021 年完成排污许可证的申办。故本项目在批复下发后，应在投产验收前进行排污许可证申办。
--	--

六、结论

综上所述，中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司白山经济开发区新区南加油加气站符合国家产业政策，通过本项目所在地环境现状调查、污染分析、环境影响分析可知，只要建设方在生产过程中充分落实本环评提出的各项污染防治措施，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最低。因此，从环保角度出发，本项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废 物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	非甲烷总烃	/	/	/	3.626t/a	/	3.626t/a	3.626t/a
废水	COD	/	/	/	0.0073t/a	/	0.0073t/a	0.0073t/a
	NH ₃ -N	/	/	/	0.001t/a	/	0.001t/a	0.001t/a
	SS	/	/	/	0.0015t/a	/	0.0015t/a	0.0015t/a
一般工业 固体废物	生活垃圾	/	/	/	1.825t/a	/	1.825t/a	1.825t/a
	沾油废物	/	/	/	0.1t/a	/	0.1t/a	0.1t/a
危险废物	清罐油渣	/	/	/	0.15t/a	/	0.15t/a	0.15t/a
	废压缩机油	/	/	/	0.024m ³ /a	/	0.024m ³ /a	0.024m ³ /a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

打印编号: J1521927988000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	J1521927988000		
建设项目名称	中国石油天然气股份有限公司吉林油田销售分公司白山区加油站		
建设项目名称	白山区加油站、加气站		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称(盖章)	中国石油天然气股份有限公司吉林油田销售分公司		
统一社会信用代码	91220601125612523		
法定代表人(签字)	杨亚男		
主要负责人(签字)	杨亚男		
直接负责的主管人员(签字)	杨亚男		
二、编制单位情况			
单位名称(盖章)	吉林油田环境科技有限公司		
统一社会信用代码	91220601MA15A1L3X4		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
李永彬	20140352203520132200063000954	39608724	
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
石彬	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论	39608724	

附图 1 地理位置图

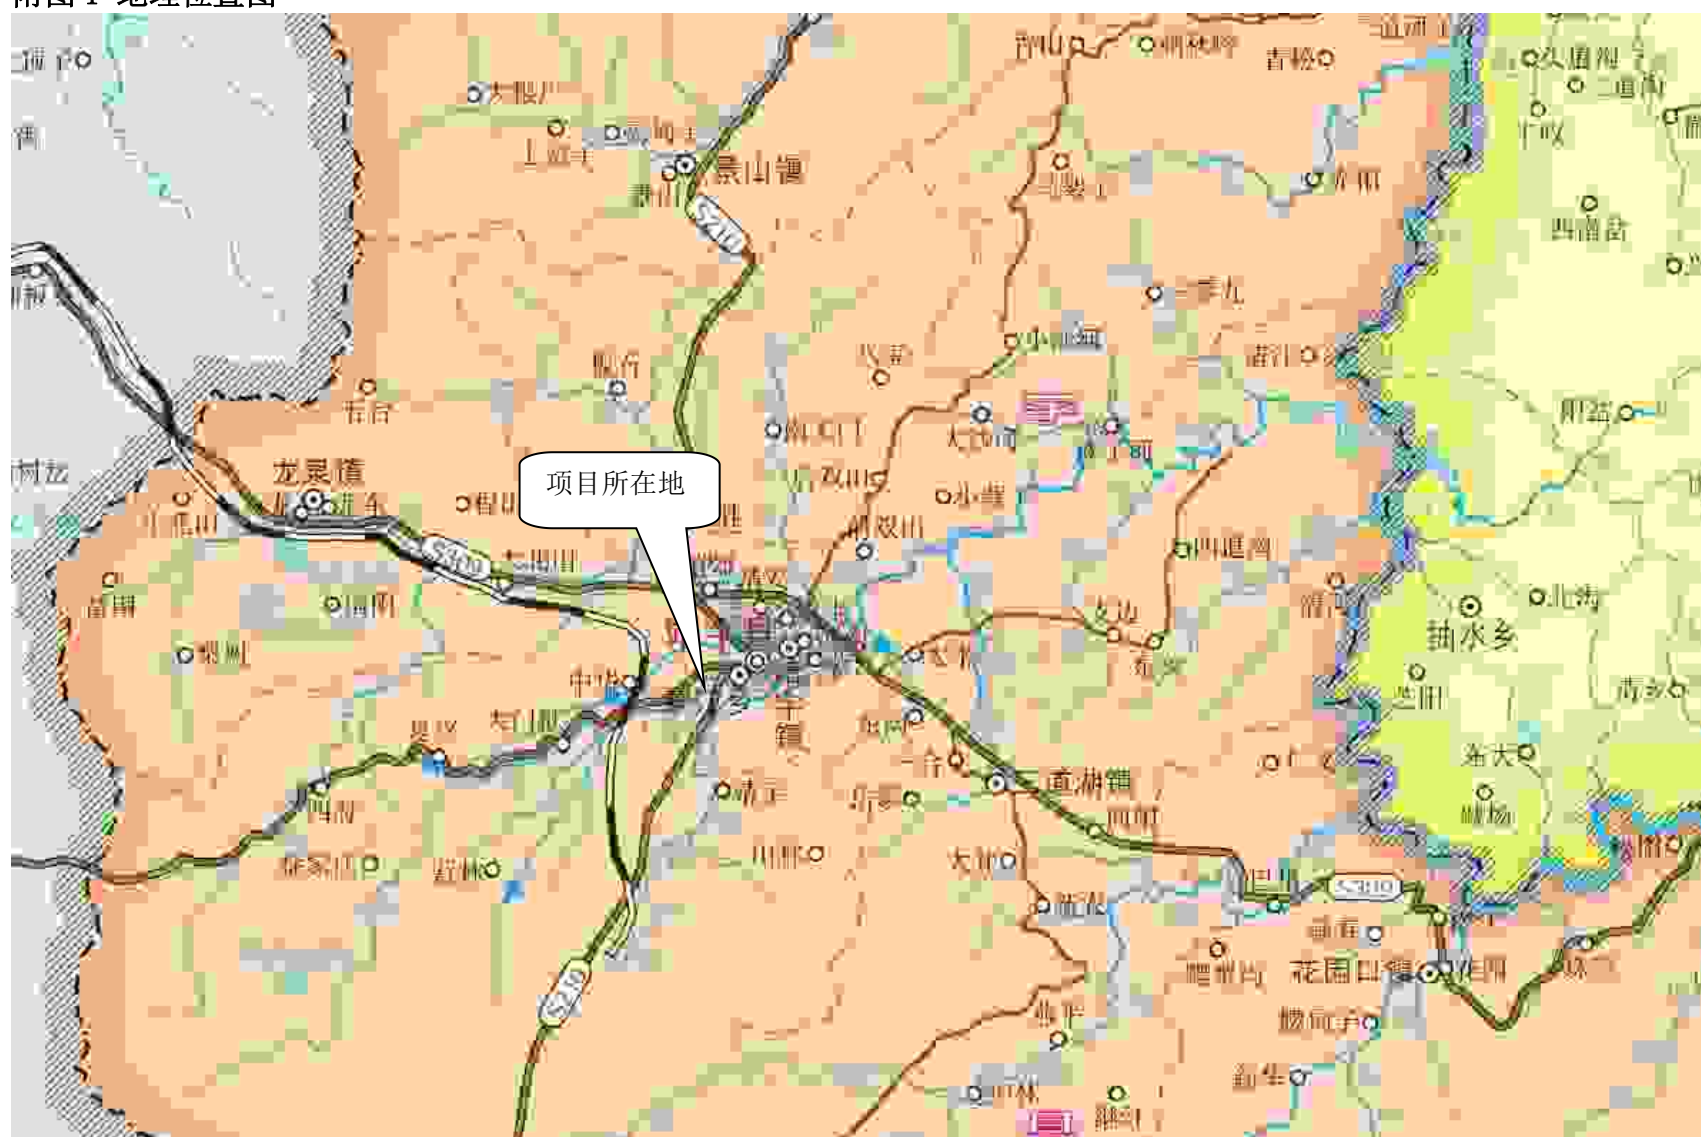

附图 2 建设项目周围环境敏感点位图




附图 4 地下水、土壤及噪声监测点位图




附图 5 环境空气监测点位图



附图 6 吉林省环境管控单元分布图

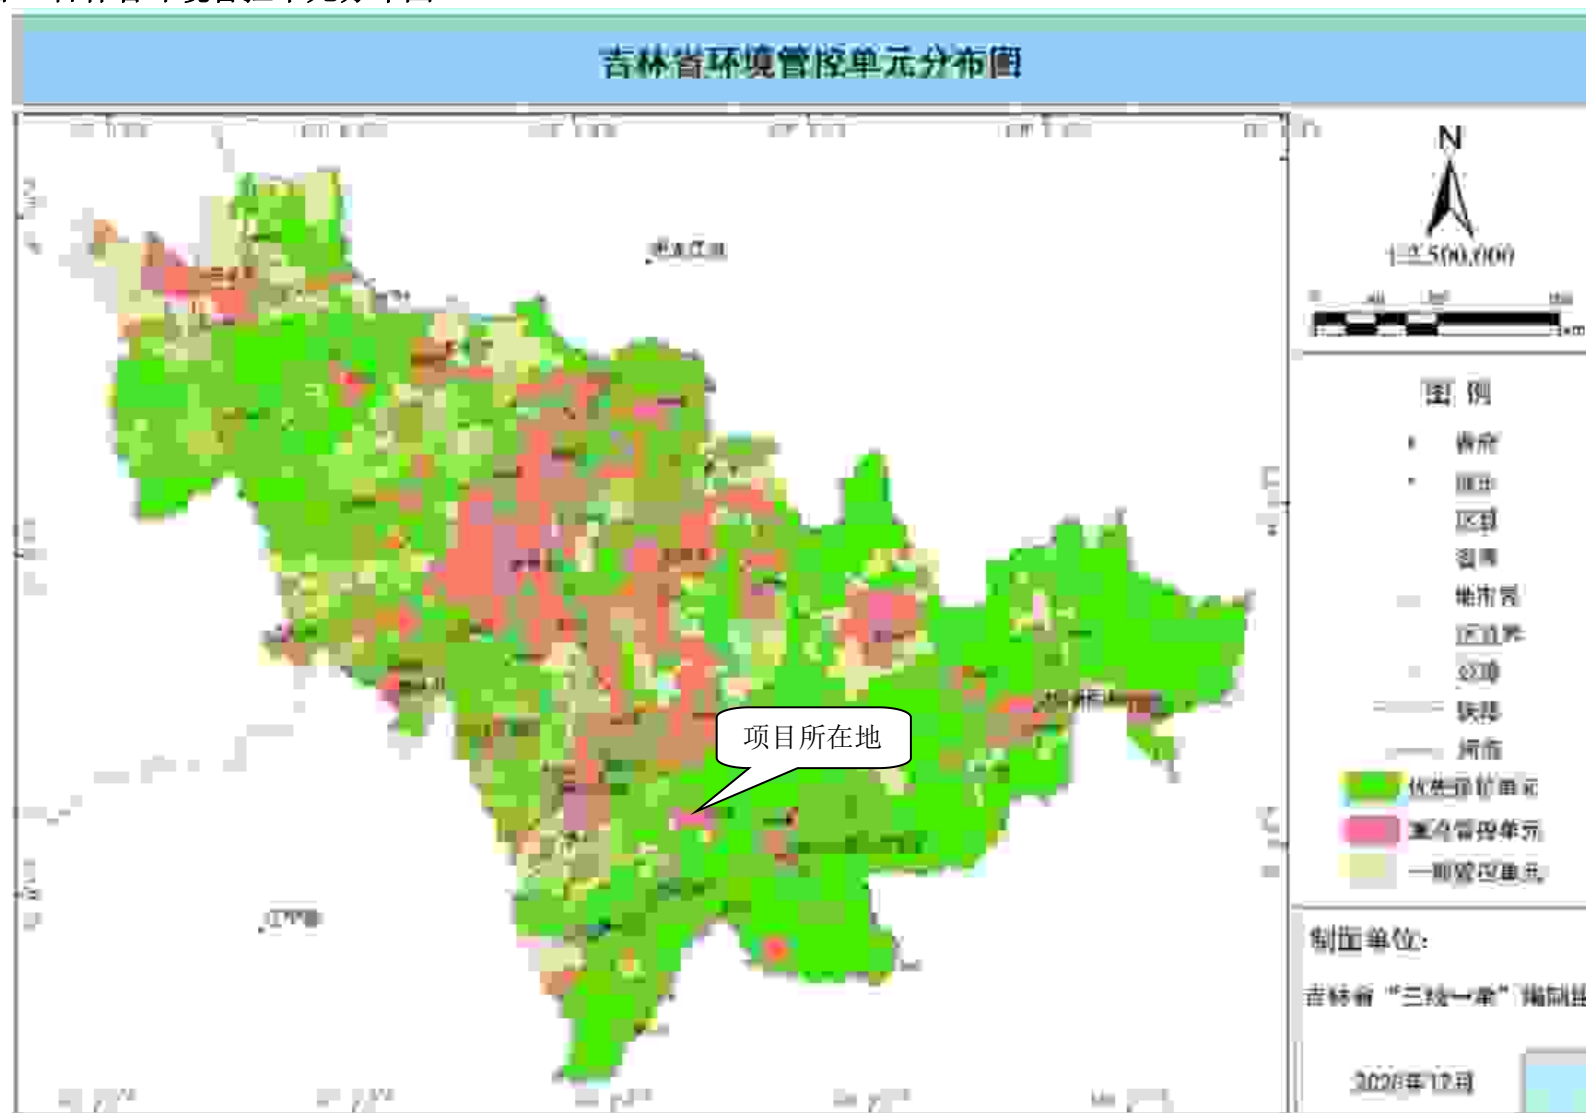


附图 7 靖宇县城市总体规划

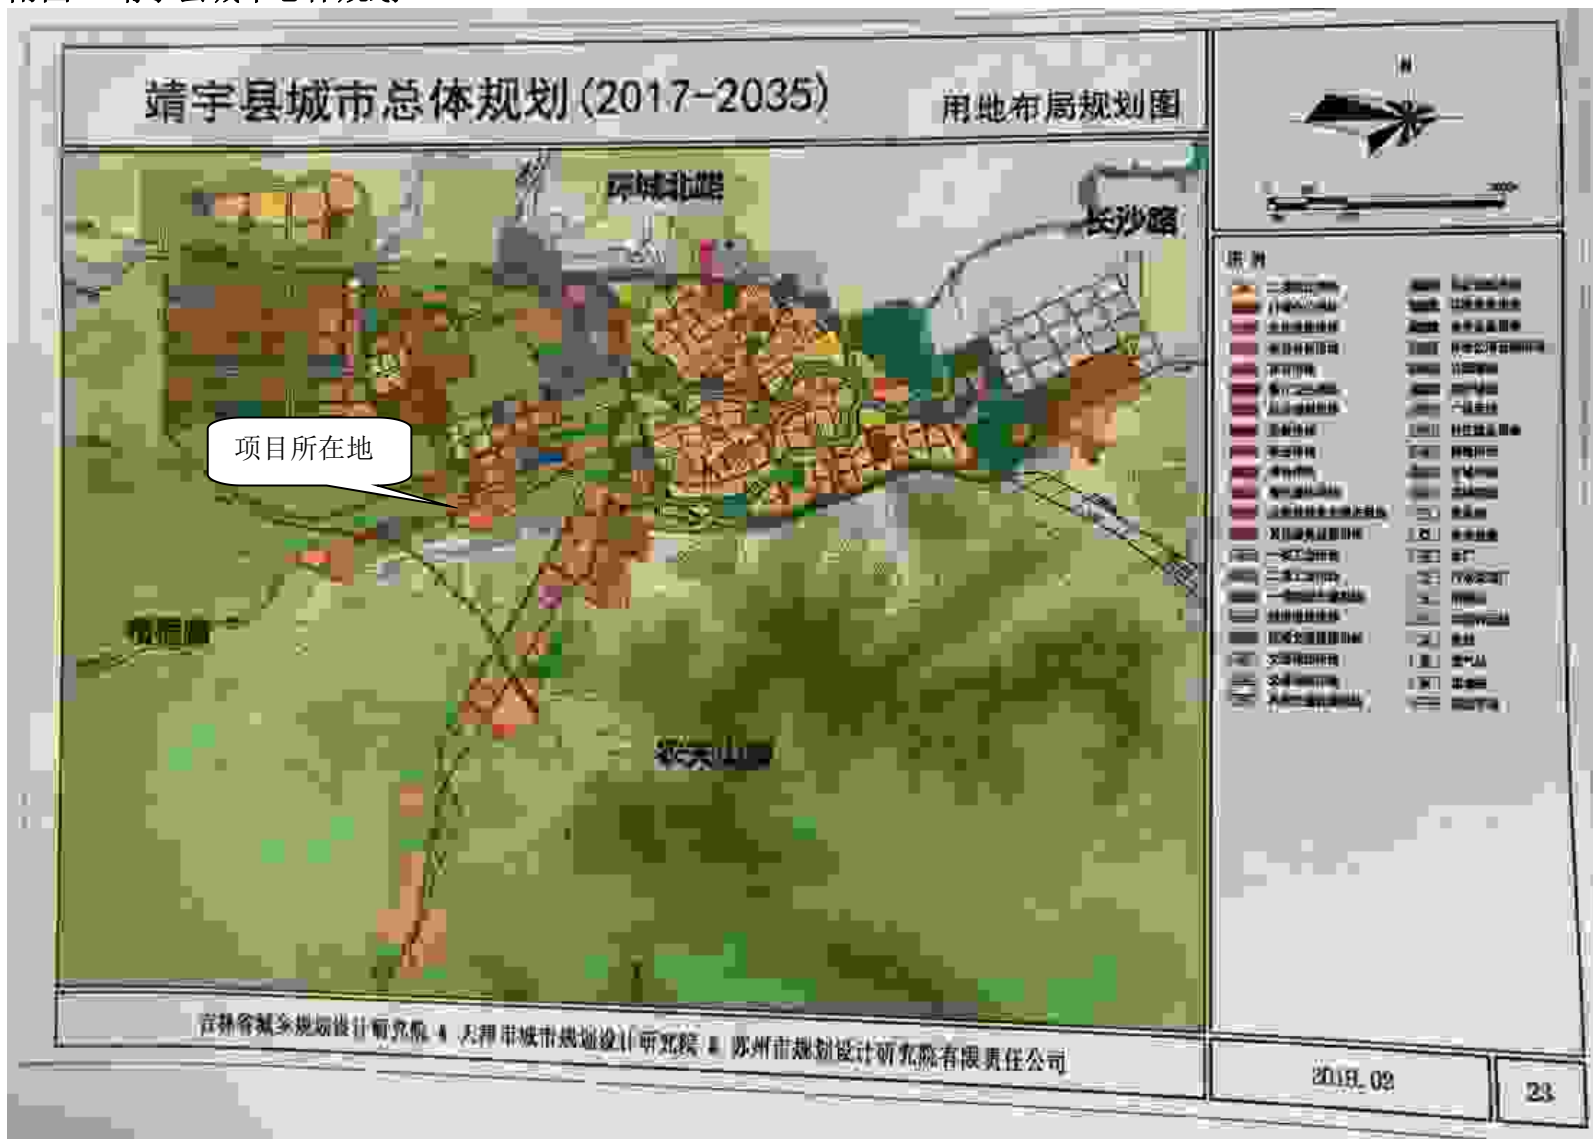

附件 2 土地证



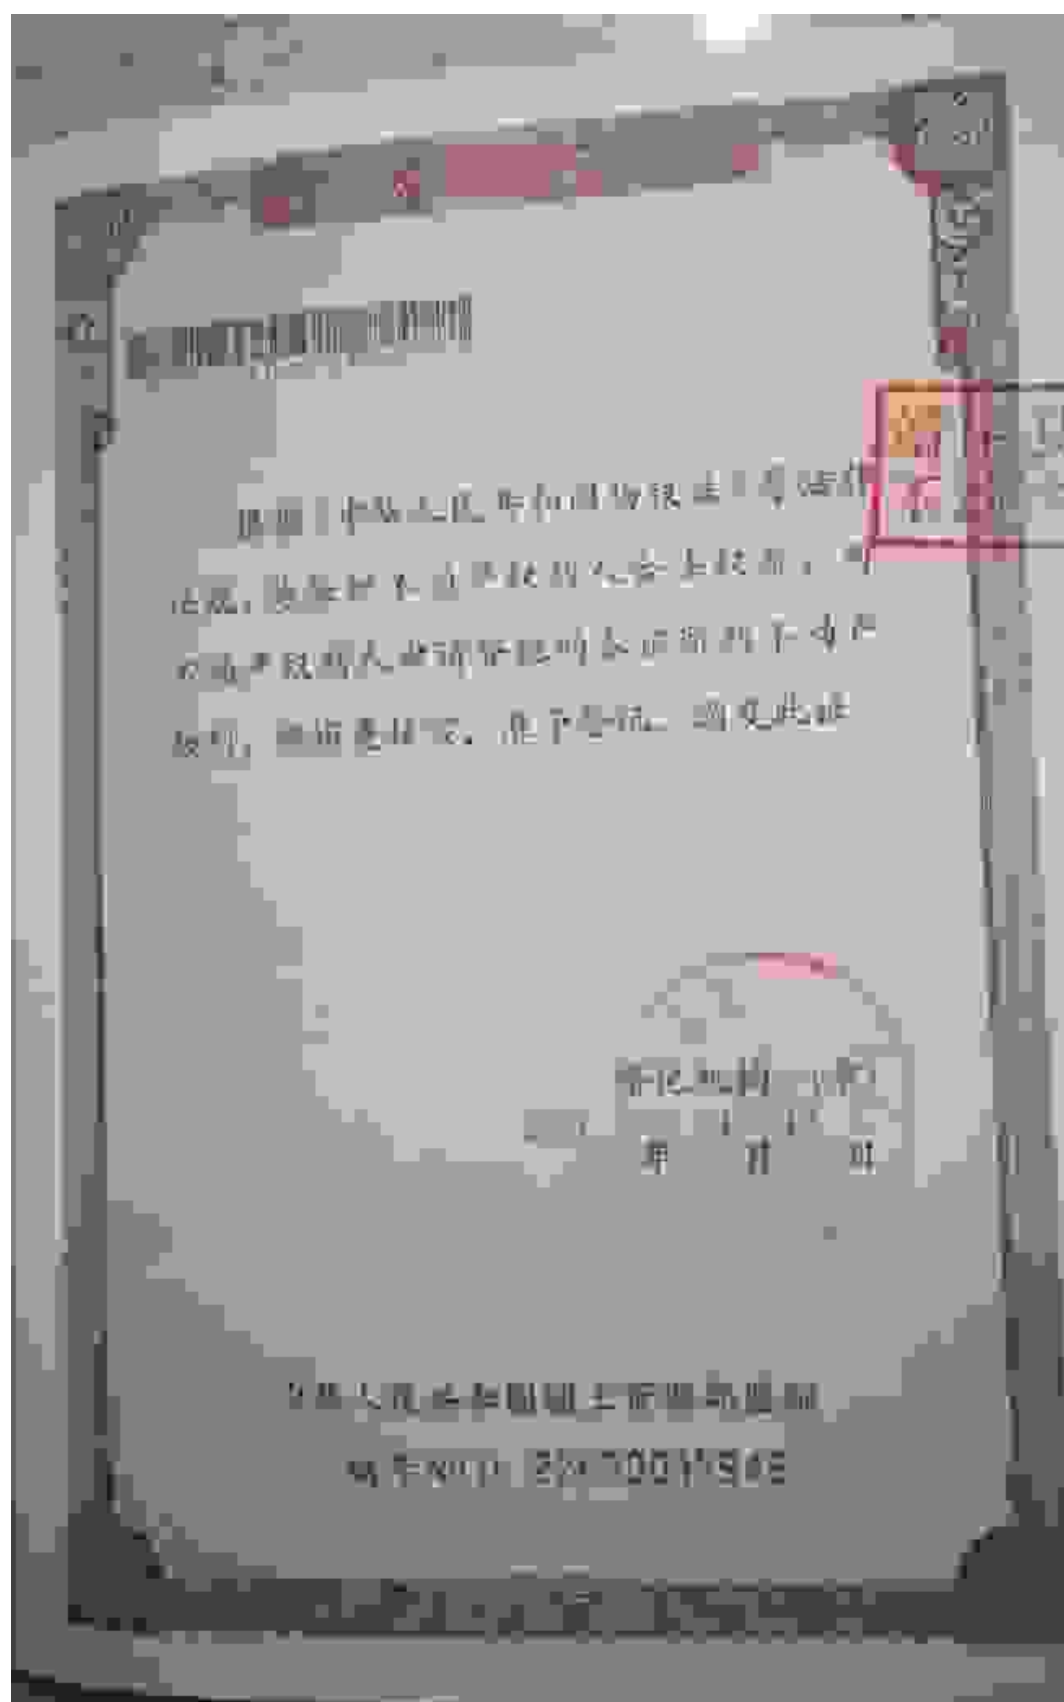

白山市商务局文件

白山商务发〔2020〕63号

关于中国石油吉林白山销售分公司滨江加油站、靖宇开发区南站规划点确认延期的批复

靖宇县工信局、临江市商务局：

靖宇县工信局上报的《关于白山市开发区南站规划建设延期请示》（靖工信字〔2020〕127号）、临江市商务局上报的《关于中国石油吉林白山销售分公司滨江加油站的请示》已于地区成品油加油站延期请示收悉。按照《商务部办公厅关于进一步完善加油站行业发展规划的通知》、《关于做好成品油零售网点相关工作地通知》（吉商油〔2020〕6号）和《吉林省成品油零售体系“十四五”发展规划》的有关规定，经研究，批复如下：

白山市工信局、临江市商务局：

一、西苑和翠石加油站位于西苑村村委会南边开发成加油站站址
点离江和路约 100m，其站址在江和路中到高塘公路约 1.5 公里。

二、西苑加油站站址位于西苑村村委会南边开发成加油站站址
点离江和路约 100m，其站址在江和路中到高塘公路约 1.5 公里。

三、西苑加油站站址位于西苑村村委会南边开发成加油站站址
点离江和路约 100m，其站址在江和路中到高塘公路约 1.5 公里。

四、西苑加油站站址位于西苑村村委会南边开发成加油站站址
点离江和路约 100m，其站址在江和路中到高塘公路约 1.5 公里。



西苑加油站站址

2023.11.14 11:14

附件 4 检测报告



报告编号: LMJC/2021/11K067

检 测 报 告

委托单位:	中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司
项目名称:	中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司白山经济开发区新区南加油加气站
样品类别:	环境空气
项目所在地:	吉林省白山市靖宇县



声 明

- 1、报告无“吉林莱美检测技术有限公司检验检测专用章”无效。
- 2、报告无“MA”专用章无效。
- 3、复制报告未重新加盖“吉林莱美检测技术有限公司检验检测专用章”无效。
- 4、报告无制表人、审核人、授权签字人签字无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、对本检测报告若有异议，应于收到之日起十五日内以书面形式向检测单位提出书面复检申请，逾期不予受理。
- 7、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。
- 8、未经我单位允许，检测结果不得用做媒体广告宣传。
- 9、未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）报告。

检测相关信息

采样日期	2021年05月05日-2021年05月08日		
检测日期	2021年05月08日-2021年05月09日		
采样人员	陶冬、杨恒		
分析人员	王蒙、程冬梅		
单位地址	吉林高新区安庆路188号		
电话	0432-63013555	邮编	132013
委托单位联系人	杨亚男	联系电话	18643975805

检测相关记录

检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	方法检出限	仪器名称及型号
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³ (以碳计)	气相色谱仪(CRID) GC-1000A

检测气象原始条件

采样日期	采样时间	平均气温 (℃)	平均气压 (hPa)	平均风速 (m/s)	主导风向	天气 状况
2021年 05月06日	15:00-16:00	18.7	998	3.1	SW	晴
2021年 05月07日	11:00-12:00	10.6	995	3.2	SW	多云
2021年 05月08日	11:00-12:00	7.5	993	3.0	SW	多云

环境空气检测结果

检测日期	采样地点	采样时间	检测项目	样品唯一性编码	污染物 浓度	单位
2021年 05月06日	转干山	15:00-16:00	非甲烷总烃	JK21123-01-01	0.95	mg/m ³
2021年 05月07日		11:00-12:00	非甲烷总烃	JK21123-01-02	1.40	mg/m ³
2021年 05月08日		11:00-12:00	非甲烷总烃	JK21123-01-03	1.21	mg/m ³

报告结束

报告编写人: 王德东

审核人: 张华

授权签字人: 李一平

日期: 2021年 5月 10日



莱美检测



160712070001

报告编号 LMTJ/2021/Z048

检测报告

委托单位: 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司

项目名称: 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司白山经济开发区新区再加油加气站

样品类别: 噪声

项目所在地: 吉林省白山市靖宇县

吉林莱美检测技术有限公司



第 1 页 共 5 页